
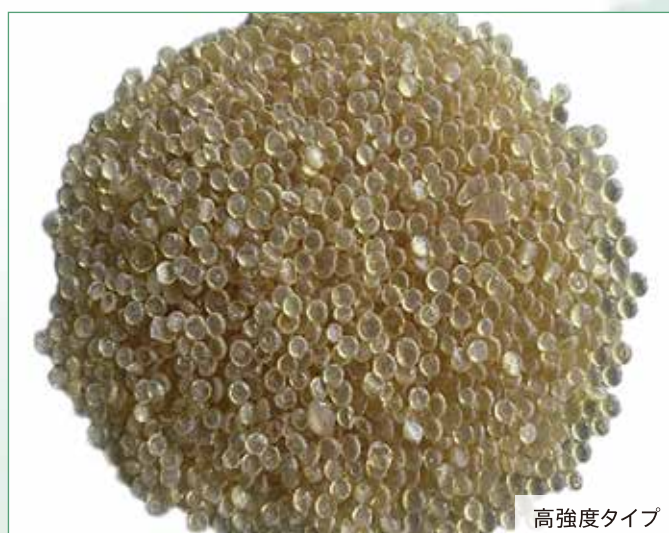


中国産、台湾産レジンコーテッドサンド(RCS)用フェノール樹脂

1. 樹脂タイプと規格

樹脂種類	Softening Point (°C)	Paly Speed (s/150°C)	Flow Length (mm/125°C)	Free Phenol (%)
汎用レジン	85-95	80-100	95-115	<1
耐PBレジン	94-98	20-30	30-50	2-4
高強度レジン	91-95	70-90	90-120	<1
超高強度レジン	83-88	70-90	120-150	<1

2. フェノール樹脂外観写真

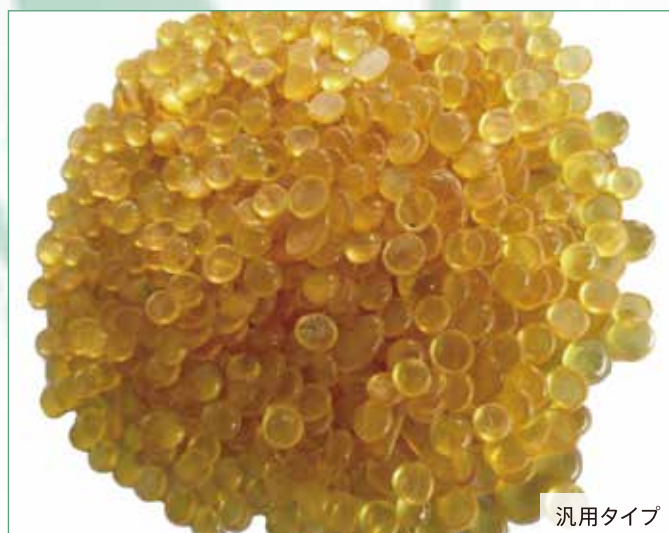

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

https://www.mei-a.jp

詳細はこちら

