


# スチールショット

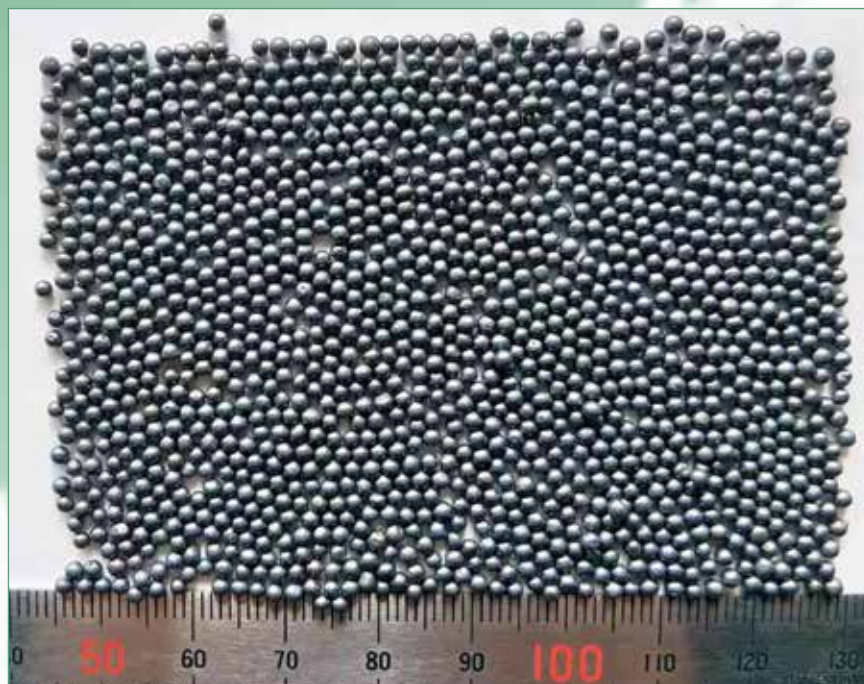

サイズφ	JIS 記号
2.8mm	S-s280
2.4mm	S-s240
2.0mm	S-s200
1.7mm	S-s170
1.4mm	S-s140
1.2mm	S-s120
1.0mm	S-s100
0.8mm	S-s80
0.7mm	S-s70
0.6mm	S-s60
0.4mm	S-s40
0.3mm	S-s30

## 規 格 / Specification

項 目		品 名	スチールショット Steel Shot			
化学成分 Chemical Composition	碳 C		0.85-1.20%			
	硅 Si		0.40-1.20%			
	錳 Mn		0.60-1.20 (S170: 0.50-1.20 S110, S70: 0.35-1.20) %			
	硫 S		≤0.05%			
	磷 P		≤0.05%			
硬度 Hardness			HRC 40-50	HRC 46-50	HRC 56-60	HRC 63-65
金属組織 Microstructure			均一な強化マルテンサイトまたはトルオタイト Homogeneous Tempered Martensite or Troostite			
密度 Density			≥7.2g/cm <sup>3</sup>		≥7.4g/cm <sup>3</sup>	
外形 External Form			球状 中空粒子 <10%		多角形 球状、半球状、平らな顆粒 <10%	

※梱包・荷姿：20Kg紙袋入り+パレット積み；1tフレコン、トラム缶入り等可能です。

販  
売  
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

https://www.mei-a.jp

詳細はこちら



# ステンレスカットワイヤー



サイズ		
(mm)	SUS304	SUS430
φ0.4×0.4L	SUS-4	SCR-4
φ0.5×0.5L	SUS-5	SCR-5
φ0.6×0.6L	SUS-6	SCR-6
φ0.8×0.8L	SUS-8	SCR-8
φ1.0×1.0L	SUS-10	SCR-10
φ1.2×1.2L	SUS-12	SCR-12
φ1.5×1.5L	SUS-15	SCR-15
φ2.0×2.0L	SUS-20	SCR-20

## 規格 / Technical Specification

項目 Item	技術指標 Technique Index	
化学成分 Chemical Composition	碳 C	≤0.20%
	硅 Si	≤2.00%
	錳 Mn	≤4.00%
	硫 S	≤0.030%
	磷 P	≤0.030%
	鉻 Cr	16-18
	鎳 Ni	0
硬度 Hardness	HRC 32-42	
金属組織 Microstructure	フェライト Ferrite	オーステナイト Austenitic
外形 External Form	球状 Spherical	
密度 Density	≥7.2g/cm <sup>3</sup>	

※梱包・荷姿：20Kg紙袋入り+パレット積み；1tフレコン、トラム缶入り等可能です。

販売元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

https://www.mei-a.jp

詳細はこちら

